

CASTING C372A

コルゲートチューブカッター専用機がさらに進化して新登場!
平刃ギロチン方式を採用。チューブの切口が更に美しくなりました。





割れチューブの割れ目は常に下側に。

割れチューブの割れ目を常に下側に向けるガイドプレートを採用することにより、安定した加工を実現。(写真A)

インナーガイドパイプが背割り同時加工を実現。

インナーガイドパイプにより、コルゲートチューブの背割りと切断の同時加工を可能にしました。(写真B) さらに、オプションパーツを装着することにより、PVCチューブでも同様に切断加工と同時に腹裂きも行うことが可能です。

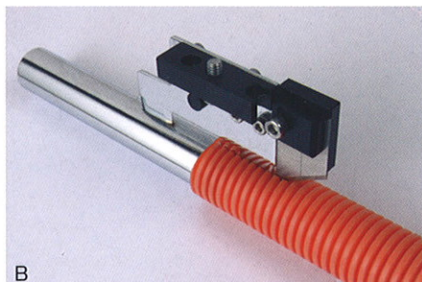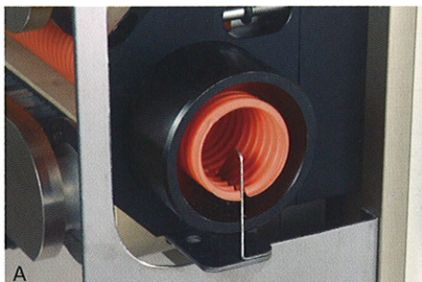

仕様

型 式	CASTING C372A
動 力	ベルト：ステッピング パルスモーター 切 断：エア
外 形 寸 法	幅 430mm × 奥行 465mm × 高さ 307mm
重 量	34kg (NET)
電 源	AC100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	停止時 78W 最大 340W
工 ア 源	10N ℓ /min 0.5MPa (清浄乾燥空気を使用してください。)
切 断 の 長 さ	0.1mm ~ 99999mm (設定可能数値)
最大切断外径	ϕ 39mm

★本機仕様は、改良のため予告なく変更する場合がございます。

製造販売元



株式会社 小寺電子製作所

〒500-8385 岐阜市下奈良808-8
TEL058-272-8333 (代) FAX058-275-0002
URL: <http://www.kodera.co.jp> E-mail: sales@kodera.co.jp

代理店

(株)小寺電子製作所サービスステーション

ウシヤマ電機株式会社

〒156-0043 東京都世田谷区松原3-40-7パインフィールドビル9F
TEL 03-5355-6231 FAX 03-5355-6232
URL: <http://www.ushiyama.co.jp>

2007.10.01